



※ 8極8芯モジュラジャックとSFPは排他利用

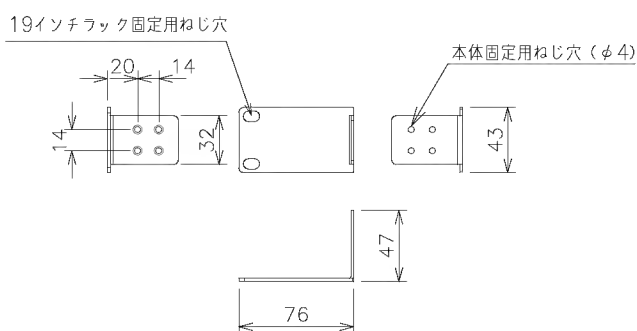

19インチラック固定用金具 (同梱)

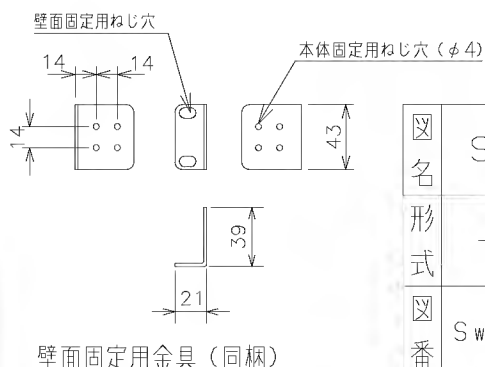

壁面固定用金具 (同梱)

(注記)

- 動作環境
温度 0℃～40℃ (※1)
湿度 20～80%RH (結露なきこと)
- 適合規制
(電磁放射) VCCI Class A
- 電源仕様
電源電圧 100～240V、50/60Hz (※2)
- ケース材料 SECC
- 色彩
本体：グリーン01
銘板ラベル：グリーン02

(※1) 温度0～40℃ 湿度20～80% (結露なきこと)

ファンを高速に設定し、ご使用いただく場合は0～50℃対応

ファンを中速 (工場出荷時) に設定し、かつ装置全体の給電電力を110W以下で
ご使用いただく場合は0～50℃対応

(ご注意) 上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となり、
保証致しかねますのでご注意ください。

(※2) 製品に付属の電源コードは100V専用コードです。

図名	Switch-M16PWR			尺度	1:5
形式				2012年 1月 1日	
図番	Switch-M16PWR	品番	PN23169K	検図	設計
				製図	

パナソニックE Sネットワークス株式会社